


## COMPOSITION PROVENANCE

Notre gamme de produits est fabriquée à partir de fibres issues du recyclage de bouteilles plastique.

Toutes nos matières ont été sourcées en France et en Europe de l'Ouest à moins de 800 km de notre site de production dans le Loiret.


## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

	12 mm	24 mm
Acoustique	$\alpha$ : 0,3 / NRC 0,4	$\alpha$ : 0,6 / NRC 0,8
Classement feu	B -S2, d0	B -S3, d0
Poids	1600 g/m <sup>2</sup>	3200 g/m <sup>2</sup>
Format	2500x1200 mm	2500x1200 mm
Couleurs	20 coloris	20 coloris

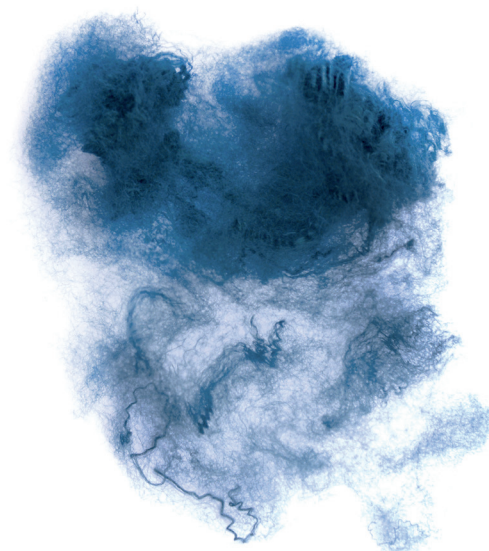


## COEFFICIENT D'ABSORPTION ALPHA

12 mm  $\alpha$  : 0,3 / 24 mm  $\alpha$  : 0,6

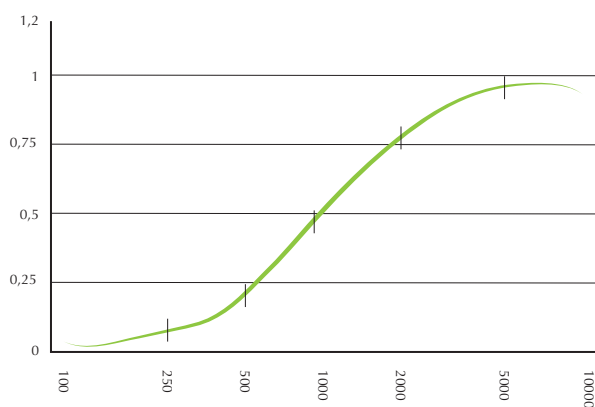


FRÉQUENCES (Hz)  
épaisseur 12 mm

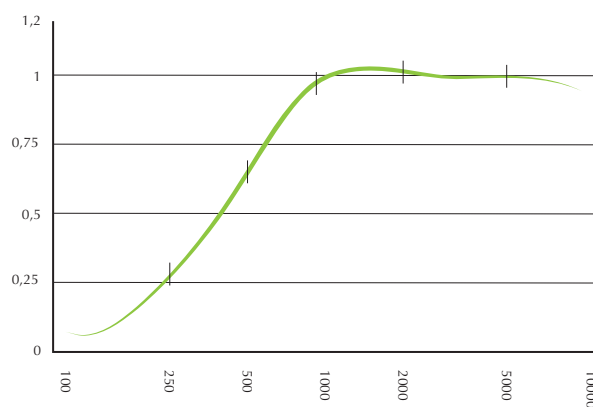

FRÉQUENCES (Hz)  
épaisseur 24 mm

## COULEURS ORIGINES

Fibres teintées dans la masse

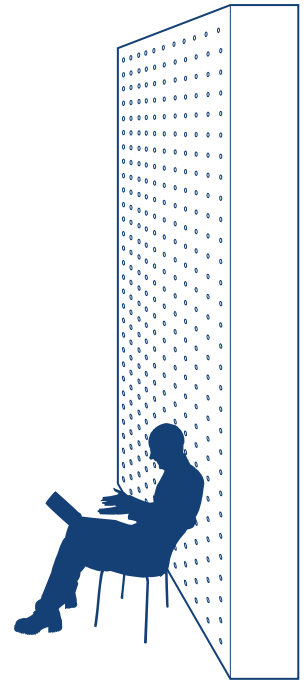

## COULEURS IMPRIMÉES

Encres écologiques 1 face



## FORMES

Épaisseurs 12 mm ou 24 mm




Lame **Rectangle S**  
300 x 1200



Lame **Rectangle L**  
300 x 900




Le **Carré**  
300 x 300



Le **Cercle**  
Ø 1000



Lame **Plume**  
300 x 1200




Lame **Biseau**  
300 x 1200




Le **Triangle**  
300 x 300

## GRAVÉS


Épaisseurs 12 mm ou 24 mm




Gravés **Point**




Gravés **150°**



Gravés **90°**



Gravés **Ligne 2**



Gravés **Ligne 1**